

# Accessoire Haute Pression "Chaudière Mobile Indépendante"

CE

Utiliser votre nettoyeur haute pression **eau froide**  
en une machine **eau chaude**

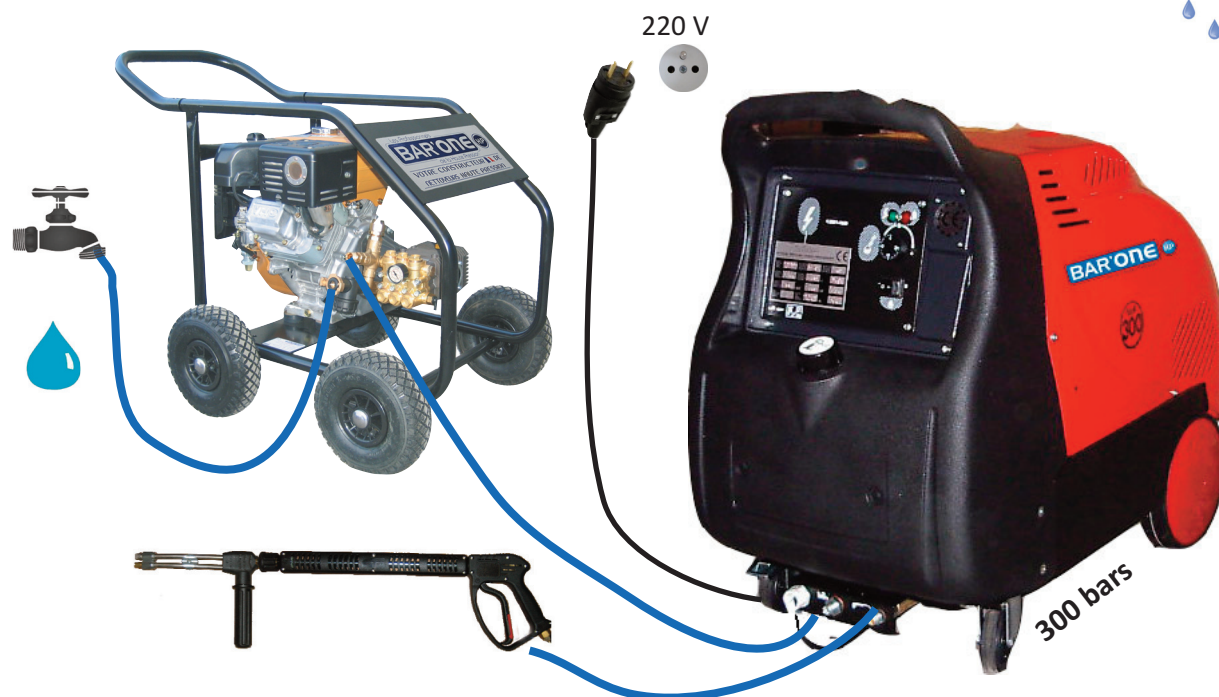


Schéma de montage simple, rapide et sans outils

## SES POINTS FORTS

Chaudière verticale, avec serpentin à double spirales et refroidissement à air  
Thermostat réglage de température d'eau en sortie  
Réservoir gasoil 20 litres  
**Sécurité** manque d'eau  
**Sécurité** clapet anti-retour  
**Sécurité** surchauffe  
**Sécurité** de surpression  
**Sécurité** manque de gasoil OPTION  
Voyant de mise sous tension  
Témoin brûleur  
Cable d'alimentation en Néoprène  
Protection électrique par fusibles  
Contacteur marche / arrêt  
Roue avec frein

## MODÈLES / PERFORMANCES

Chaudière	Pression bars	Débit l/h	Température
CH 300	300	1260	140 °C
CH 500	500	1500	140 °C

## LES OPTIONS

Kit de liaison chaudière mobile (au NHP)  
Flexible HP 2,50cm + raccord rapide  
KITFLHP/CH003  
KITFLHP/CH500

L'ensemble est monté sur 4 roues dont  
2 pivotantes (une freinée)  
pour une meilleure maniabilité.

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles